


【調光制御盤仕様】

1. ステージ用調光制御盤と客席用調光制御盤を1面にまとめる。
2. 照明回路：8回路、調光回路：8回路内部にCPUユニット内蔵とする。
3. スイッチ調光パターンは下記のとおりとする。
 ステージ用：個別用×6+マスタ用×1、客席用：個別用×2+マスタ用×1
 (既存操作スイッチを撤去し新規にスイッチを取付ける)
 100%、80%、60%、40%、20%、10%、5%、点滅
4. 調光用信号線として、調光制御盤より各回路ごとにEM-CPEE・S1.2-1Pの配線を行う。



国際教養大学D講義棟レクチャーホールLED化工事
電灯平面図

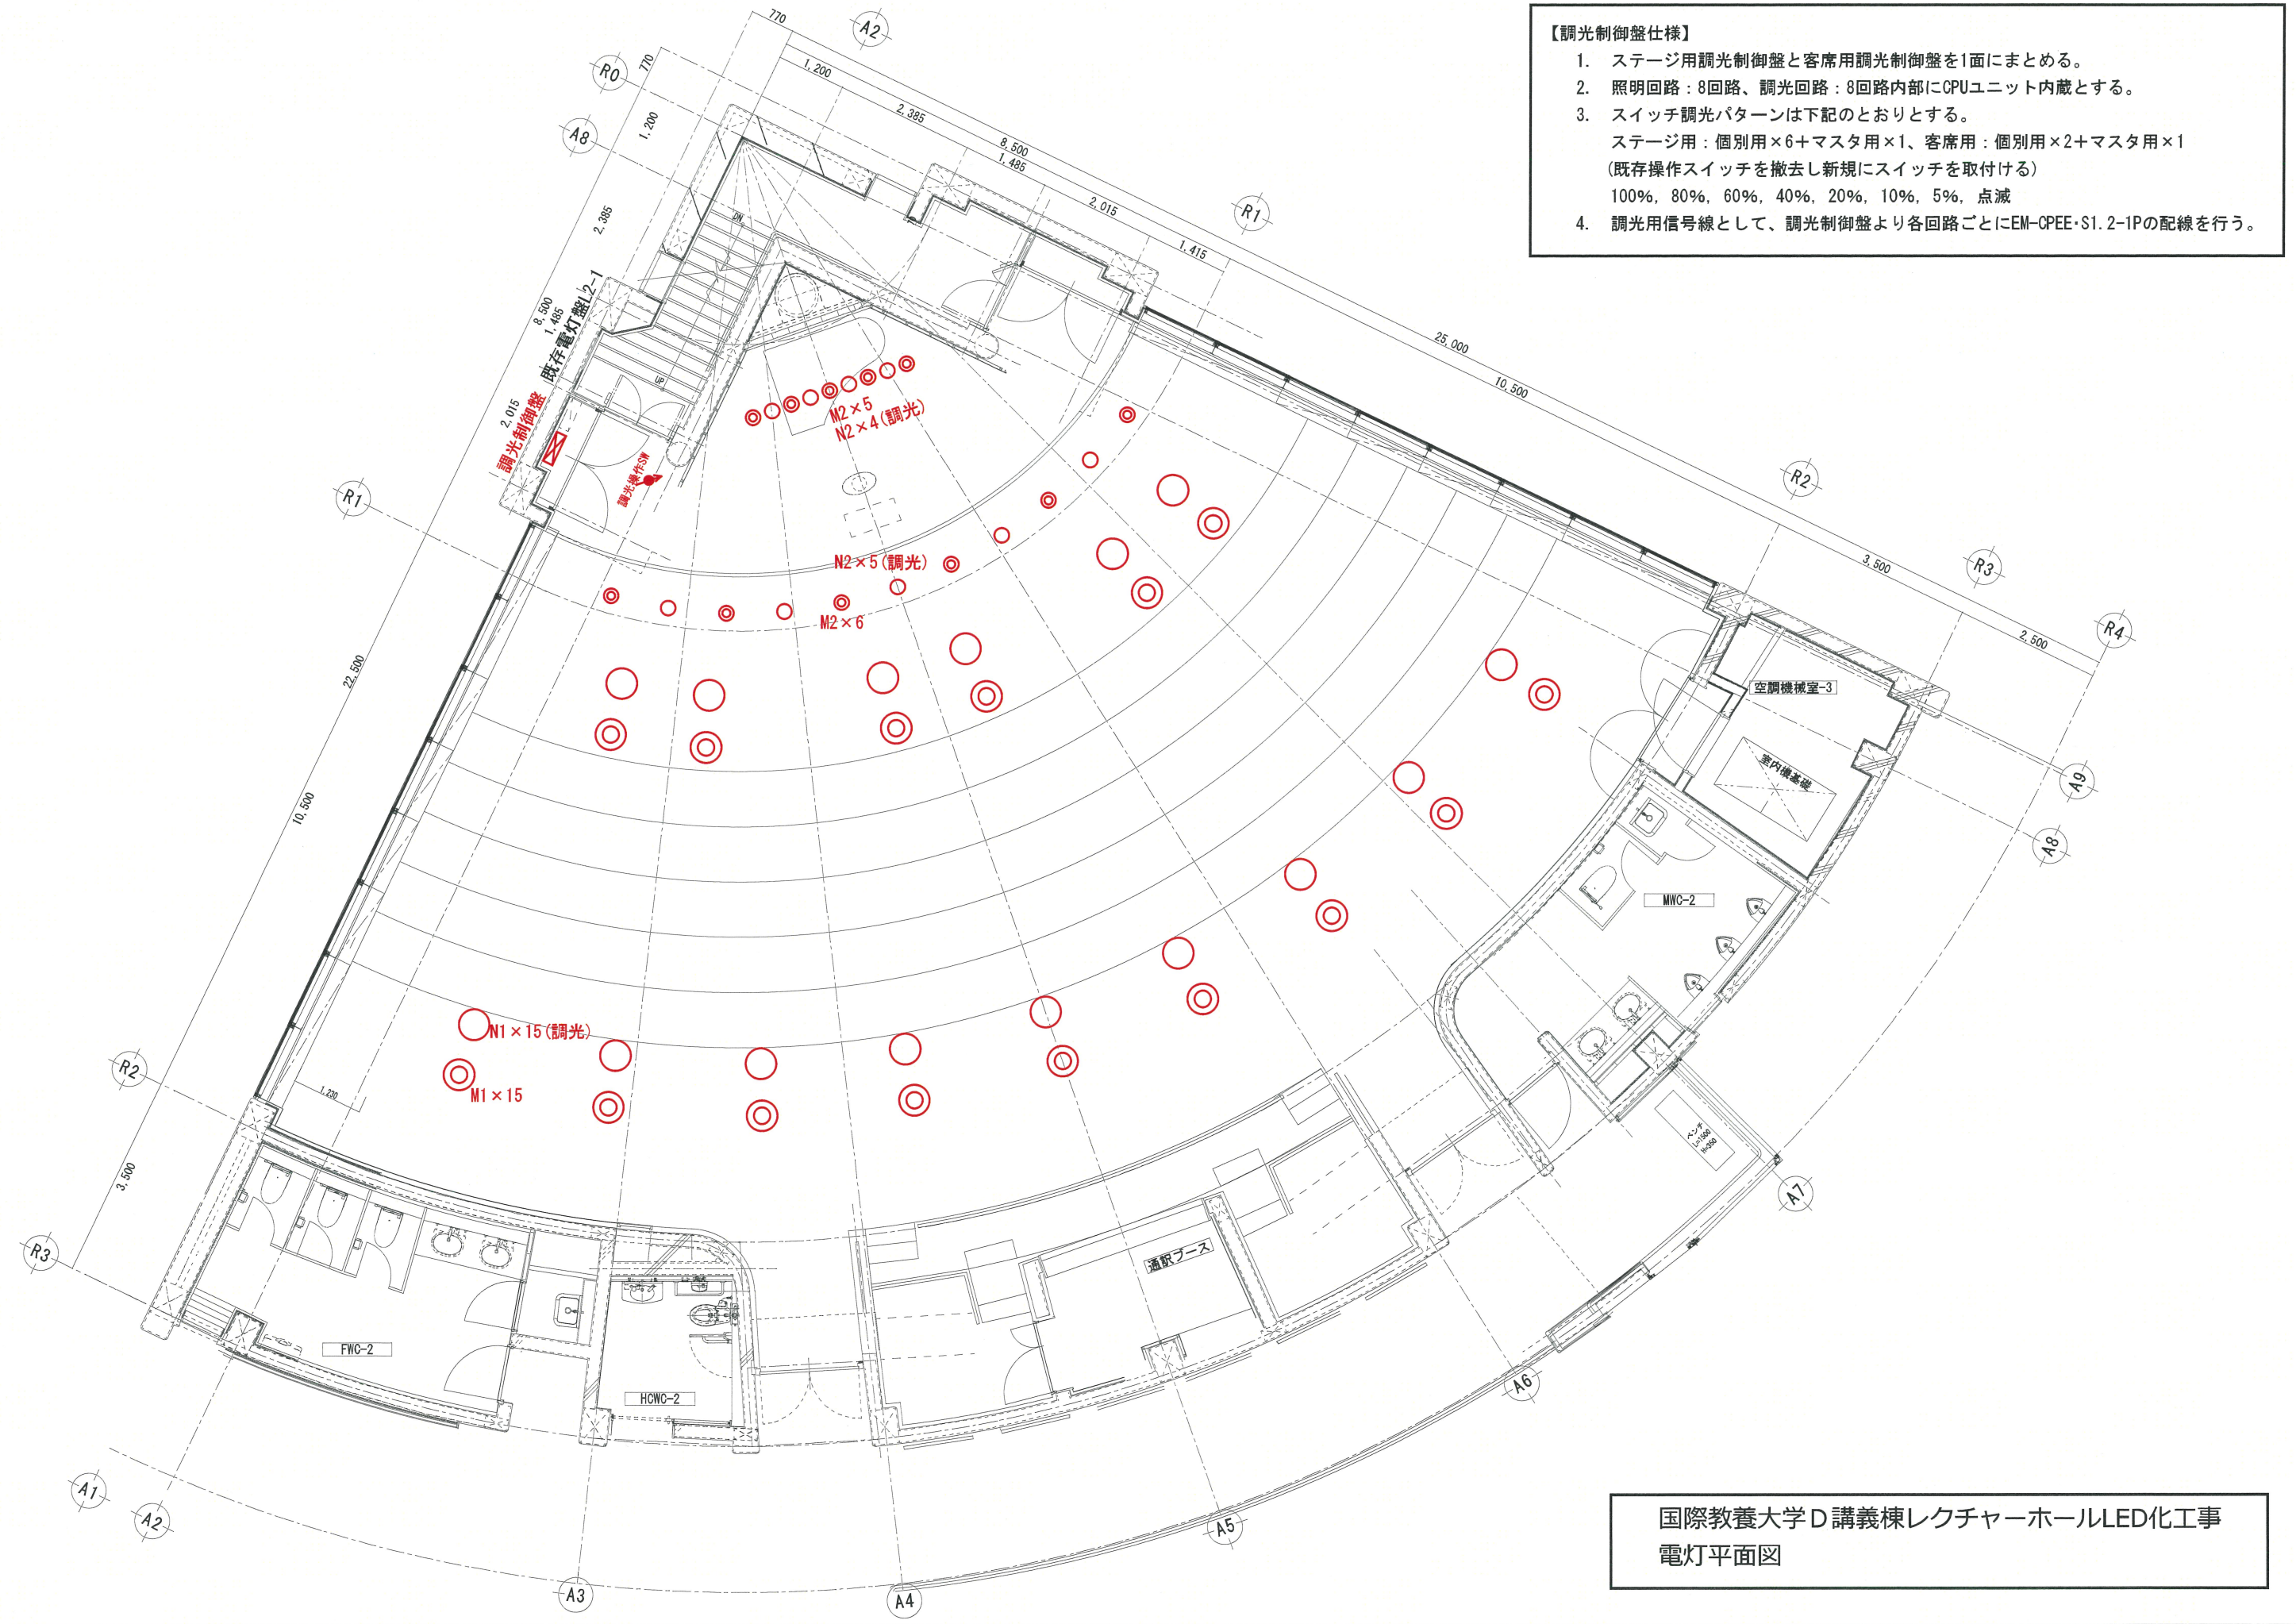